

SABOT DE RIVE DE DALLE 1,5T

OPTIMISEZ VOS APPUIS

Notre sabot d'étalement vous permet d'éliminer vos appuis de rive au sol, afin de libérer vos accès, la circulation dans les couloirs, les zones d'appuis délicats, tout en reprenant les charges importantes grâce à ses 1,5 tonnes de charges admissibles maximales.

Il vous permet de **sécuriser** les appuis des dalles alvéolaires ou prédalles surtout en cas de ripage de celles-ci lors de la pose (risque lié lors d'une surface d'appui insuffisante).

Le sabot de rive est composé de 2 parties indépendantes:

- la **platine** (3kg)
- la **console et le vérin-fourche** (7kg)

Sa composition en 2 parties permet la fixation aisée de la platine sur le béton.

Le vérin-fourche reste démontable au cas où une pièce serait endommagée.

Toutes les pièces sont en acier galvanisé à chaud.



La platine support est une pièce indépendante, **légère et facile** à fixer au mur.

Le trou en forme de serrure, permet à l'opérateur de réaliser dans un premier temps tous les trous de perçage et d'insérer immédiatement les vis.

La console + vérin fourche, cet ensemble étant escamotable, pour le décoffrage, il suffit de descendre de quelques centimètres le vérin pour retirer le tout.

Facilité d'utilisation grâce à sa fourche à double entrée, d'un côté pour une poutrelle simple, de l'autre pour 2 poutrelles.




SABOT DE RIVE DE DALLE 1,5T

OPTIMISEZ VOS APPUIS

Ce sabot 1,5T vient en complément du sabot de rive de dalle 4T


Exemples d'utilisation:

- Coffrage de couloir pour laisser la circulation libre
- Etalement de palier d'escalier, pour laisser libre la circulation
- Etalement de rives de prédalles
- Etalement de platelage ou recette à matériaux.

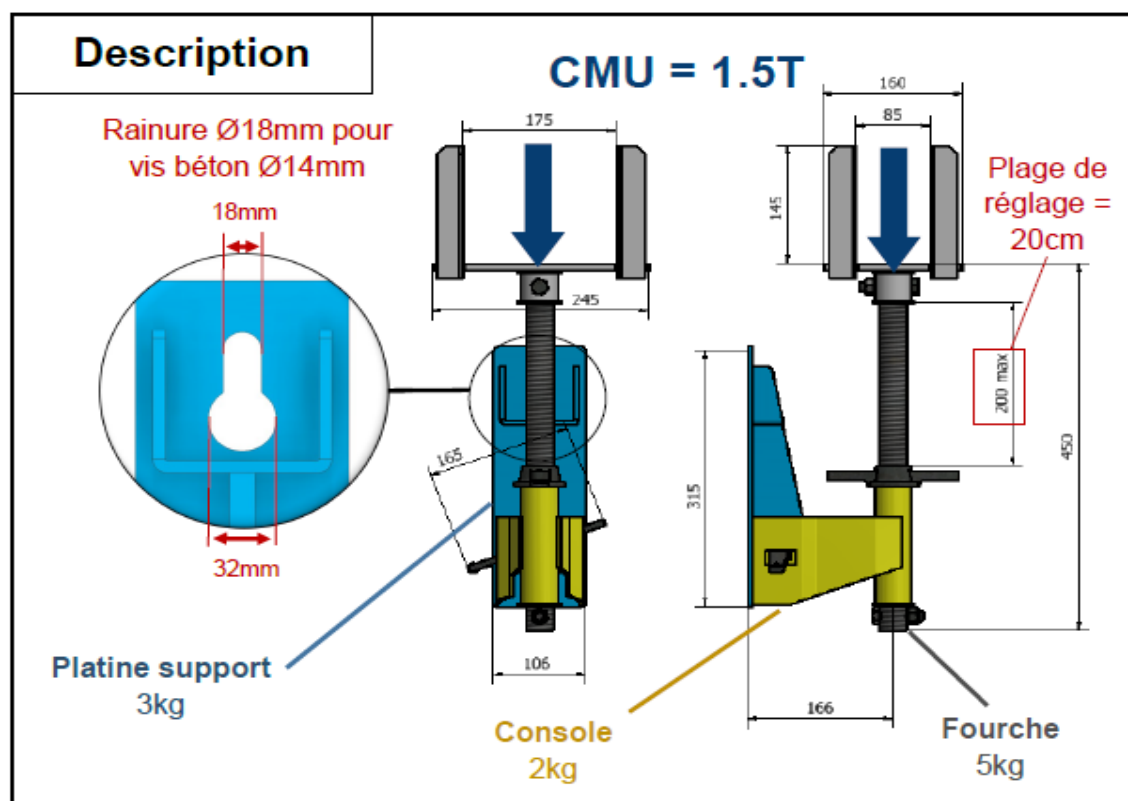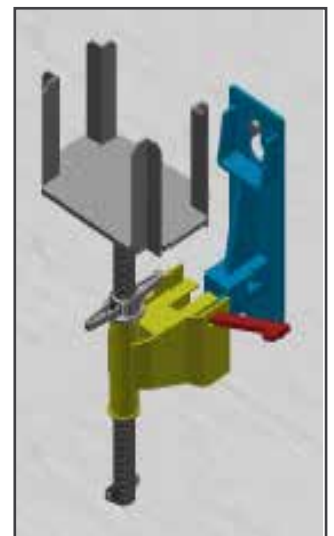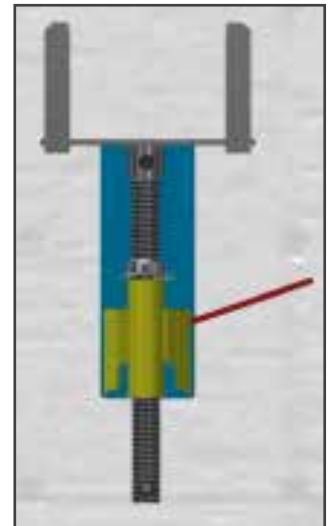

Brevet déposé - Patent pending

Disponible dans votre agence:



Brand France, 256 allée de Fétan
01601 TREVOUX
04 74 08 90 50
accueil@brandfrance.fr
www.brandfrance.fr

