


FALKO

S pouhými třemi základními prvky se závěsné lávky FALKO přizpůsobí jakémukoli půdorysu a zajistí bezpečný pracovní prostor.



► Technické údaje

Popis produktu	Závěsné lávky FALKO
Materiál	Ocel
Hlavní typy plošin	Závěsná lávka 250 Rohová lávka
Rozměry plošiny	Závěsná lávka 250: délka = 2,50 m šířka = 1,50 m Rohová lávka: délka = 0,65 m a 0,65 m šířka = 1,50 m
Nastavitelné sekce	Mezipodlážka 250 Mezipodlážka 125
Rozměry	Mezipodlážka 250: délka = 2,85 m šířka = 1,28 m Mezipodlážka 125: délka = 1,60 m šířka = 1,28 m
Typ zábradlí	Zábradlí 250 Rohové zábradlí Mezizábradlí 250 Mezizábradlí 125 Boční zábradlí
Výška zábradlí	1,00 m 2,00 m (při zvýšení bezpečnosti pro pokrývače)
Nosnost	Max. 3,0 kN/m ²
Ochrana před korozí	Ocelové komponenty plně pozinkované
Příslušné normy	Třída lešení 4 EN 12811

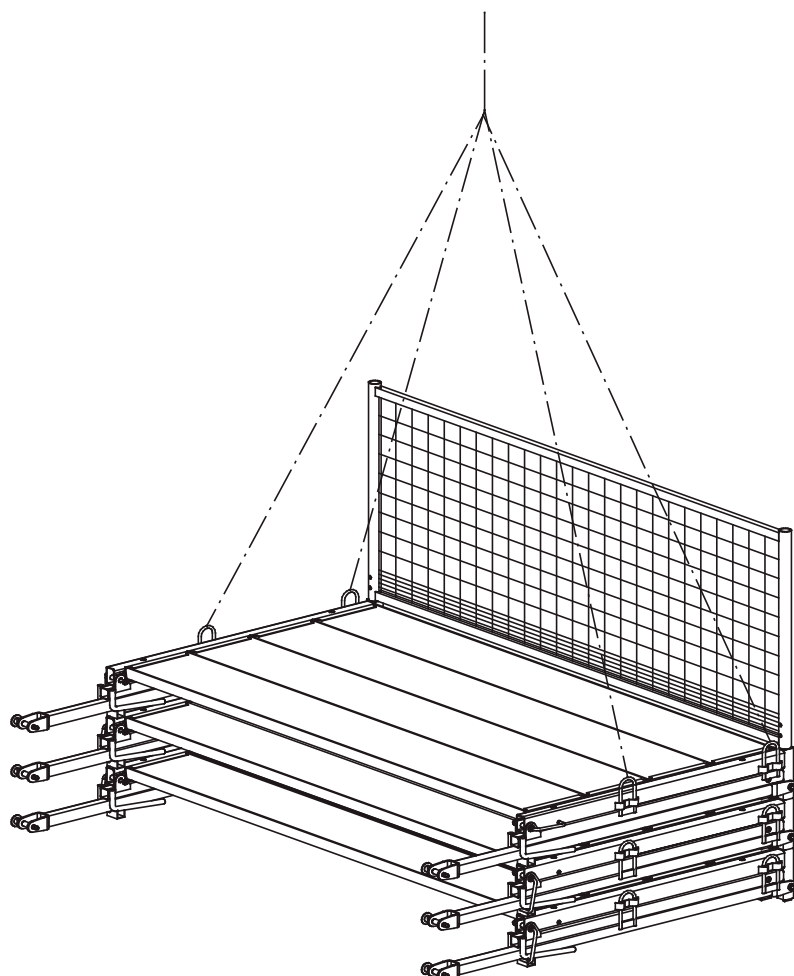

◀ Jedna lávka ve složeném stavu je vysoká pouze 23,5 cm. Závěsné lávky lze skládat na sebe a stoh může obsahovat maximálně pět lávek FALKO. Stoh je opásán ocelovou pozinkovanou páskou.

FALKO

► Výhody systému

Bezpečný

Bezpečnost je zvýšena díky strukturovanému povrchu podlážek, které jsou protiskluzové i za mokra

Rohová lávka se zábradlím pro bezpečné pracovní plochy i v rozích

Úsporné

Skládování s úsporou prostoru díky skladovací výšce pouhých 23,5 cm na jednu pracovní lávku

Pracovní lávky FALKO mohou být předem smontovány a dopraveny na stavbu ve stavu připraveném k použití

Univerzální

FALKO se přizpůsobí jakémukoli půdorysu a geometrii budovy

Příslušné zábradlí pro všechny typy lávek a mezisekcí



S podpěrným trojúhelníkem lze závěsné lávky použít na budovách se skeletovou konstrukcí nebo na fasádách s velkými otvory ve stěnách



► Bezpečnost je zvýšena díky strukturovanému povrchu podlážek, které jsou protiskluzové i za mokra

► **FALKO je název našeho systému závěsných lávek, které se dodávají na stavbu ve složeném stavu. Zvedněte zábradlí, zajistěte diagonálami a poté kompletní jednotku umístěte pomocí jeřábu na požadované místo – hotovo.**

► Možnost použití ve výšce až 100 m nad zemí s 1 m vysokou boční ochranou

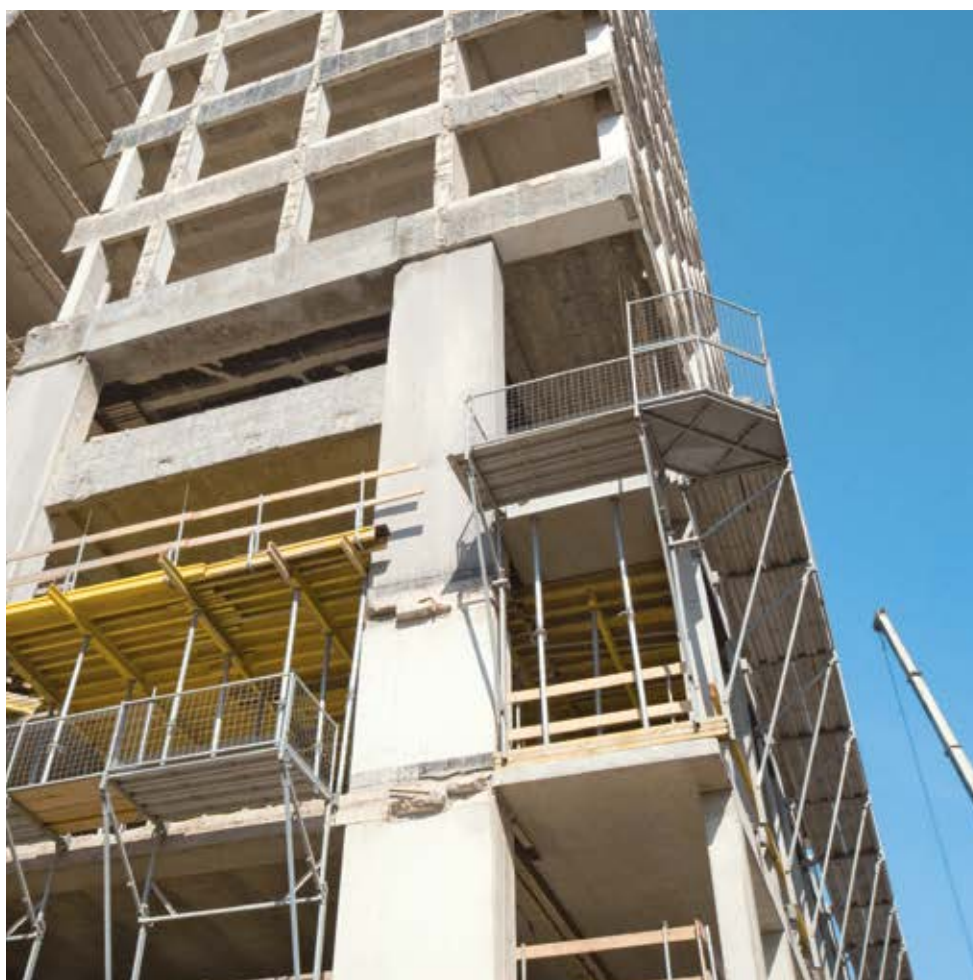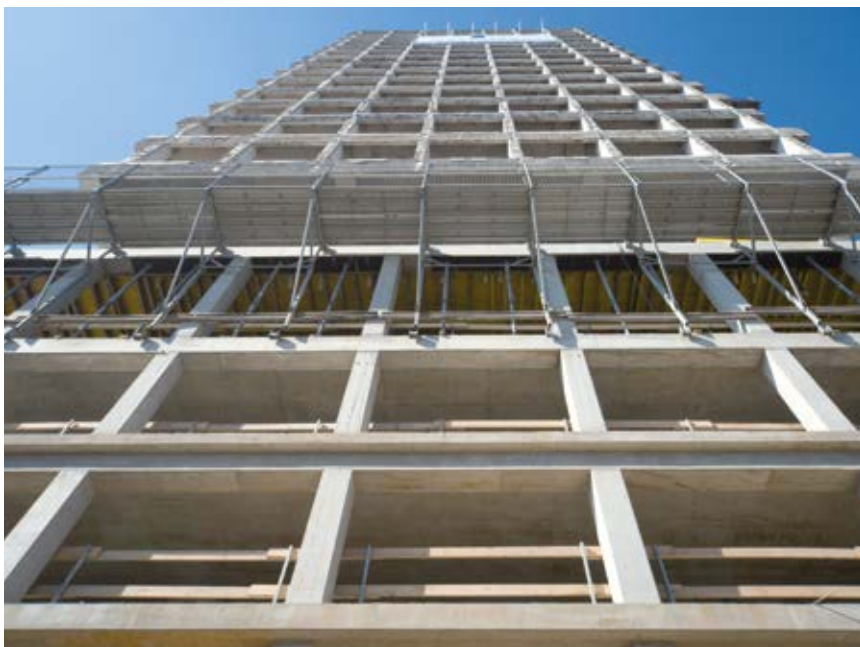

► Rohová lávka se zábradlím pro bezpečné pracovní plochy i v rozích

Aplikace a použití

- Pracovní lešení
- Závěsné lávky
- Bezpečnostní lešení pro pokrývače