


INFRA-KIT Římsový vozík

Římsový vozík s variabilním využitím pro efektivní výstavbu nebo renovaci říms. Lze použít pro jakoukoli délku mostu, jakýkoli poloměr mostu a také pro speciální geometrie.

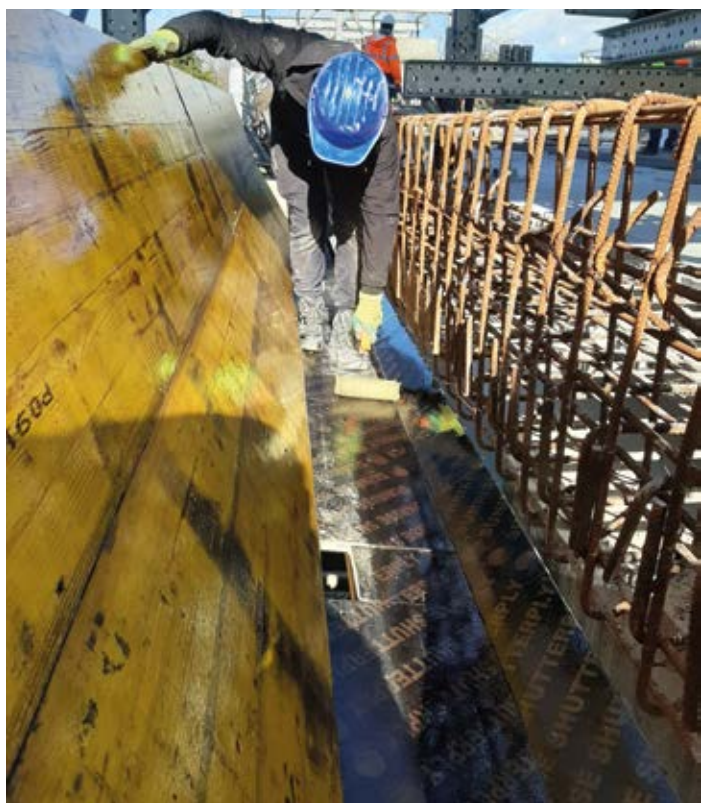

► Technické údaje

Popis produktu	Římsový vozík pro stavbu mostů
Profil kolejnice	U-profil; šířka upravitelná podle aplikace
Šikmé vzpěry/vřetena	K dispozici je jakýkoliv rozměr v rozmezí od 50 do 480 cm
Délky lešenářských trubek	50 100 150 200 250 300 350 400 450 550 600 cm
Spojky	Pevné, otočné a půlspojky
Délky nosníků	INFRA-KIT M 150 200 250 300 350 400 450 550 600 cm INFRA-KIT L 100 125 150 200 250 300 350 400 450 550 cm
Hmotnost	INFRA-KIT M 73,84 - 298,3 kg = Ø 185,9 kg/metr INFRA-KIT L 25,45 - 142,12 kg = Ø 78,68 kg/metr
Přenos zatížení	Zatížení se přenáší pomocí IK stavitelné patky (180 kN). Pevná a otočná kolečka pro velká zatížení 30 kN/60 kN
Napojení nosníků	K dispozici je mnoho různých spojkek. Všechny spojky lze upevnit pomocí čepů nebo sešroubovat
Ochrana před korozí	Plně pozinkováno
Příslušenství	Vnější přípoj, pevná a točná kolečka pro velká zatížení, stavitelná patka, systém ochrany volného okraje PROTECTO/MODEX



► Římsový vozík INFRA-KIT je založen na modulárních systémových komponentách INFRA-KIT M a L.

INFRA-KIT Římsový vozík

► Výhody produktu

Úsporné

Rychlá montáž a demontáž: Možná předmontáž. Čepování konektorů podstatně snižuje časově náročné šroubování

Kotvení ke konstrukci není nutné

Přesun během několika sekund umožňuje rychlý postup práce

Vysoká nosnost pro optimální využití systému

Univerzální

Flexibilní uspořádání nosníků a vřeten díky četným možnostem nastavení.

Římsový vozík lze přizpůsobit jakékoliv římse

Po celé délce perforované U-nosníky pro upevnění spojovacích prvků v libovolném místě. Bednění lze použít v libovolném úhlu

Lze použít i jako demoliční vozík

Silné a odolné

Vozík se pohybuje pomocí pevných a otočných koleček v ocelových profilech tvaru U.

Robustní a odolné systémové komponenty díky žárovému zinkování

Bezpečné

Vysoká úroveň bezpečnosti práce díky použití ochrany PROTECTO nebo MODEX



► Kotvení ke konstrukci není požadováno

- **Standardizované systémové komponenty snižují náklady na projekt a umožňují rychlou montáž na místě. Lze použít i pro mosty se velkým příčným a podélným sklonem.**



- Přesun během několika sekund umožňuje rychlý postup práce



- Po celé délce perforované U-nosníky pro upevnění spojovacích prvků v libovolném místě. Bednění lze používat v libovolném úhlu

Aplikace a použití

- Římsy v mostním stavitelství

**ŘÍMSOVÝ VOZÍK
INFRA-KIT PARAPET
TRAVELLER**
je použitelný s

- INFRA-KIT M a L
► PROTECTO