PROTECTO®

PROTECTO ist ein modernes Baukastensystem für den temporären Seitenschutz.

At Work For You

HÜNNEBECK
BY BRAND SAFWAY

Seitenschutzsystem ohne Kompromisse – allen Anforderungen gewachsen und einfach zu bedienen. Mit allem Nötigen, um ein sicheres Arbeitsumfeld auf der Baustelle zu schaffen.

Produktvorteile PROTECTO®

Flexibel

Vielseitiges Baukastensystem mit wenigen, robusten Grundkomponenten

Der Geländerpfosten passt zu jedem PROTECTO Halter, jeder Konsole und jedem Klemmteil.

Einfache Handhabung

Die leichten Einzelteile und die einfache Handhabung gewährleisten eine einfache und sichere Montage auf der Baustelle.

Der Schraubfuß kann einfach an der Betondecke befestigt werden.

Sicher

Erfüllt vollständig die sicherheitstechnischen Anforderungen nach DIN EN 13374 – Klasse A

Der PROTECTO MZ-Treppenhalter ermöglicht die Montage eines geklemmten Seitenschutzes an Treppen.

Neue Schutzgitter in verschiedenen Längen ermöglichen sichere und einfache Überlappungen.

Wirtschaftlich

Hohe Wirtschaftlichkeit aufgrund der kurzen Auf- und Abbauzeiten

Robust und langlebig

Robust und langlebig aufgrund der kompletten Feuerverzinkung aller Stahlteile

Der Schraubfuß kann einfach an der Betondecke befestigt werden.

Vielseitiges Baukastensystem mit wenigen, robusten Grundkomponenten

Technische Daten PROTECTO®

Produktbezeichnung	Temporärer Seitenschutz
Geländerpfosten	PROTECTO Geländerpfosten 120 cm hoch (Vierkantrohr)
Pfostenaufnahme mit	Schraubfuß | Treppenkonsole | ST-Klemmkeil | HT-Anschluss Pfostenhalter vari | Fronthalter | ST-Klemmteil | Anschraubhalter | Spundwandhalter
Geländertypen	PROTECTO Schutzgitter | Brettgeländer
Fußbretthalter	PROTECTO Fußbretthalter
Korrosionsschutz	Feuerverzinkung
Durchschnittliches Gewicht	6,00 – 8,00 kg/lfdm
Relevante Normen	Erfüllt DIN EN 13374 – Klasse A
Maximaler Pfostenabstand	2,00 m mit Gerüstbrettern | 2,40 m mit Schutzgitter
Auf-/Abbauzeiten	Ca. 0,02 – 0,03 h/laufender Meter*
Besonderheiten	• Schnelle, flexible und einfache Montage • Eingebaute Pfostensicherung mittels Sperrstift • Höhenanpassung durch Pfostenverlängerungen 26 u. 42

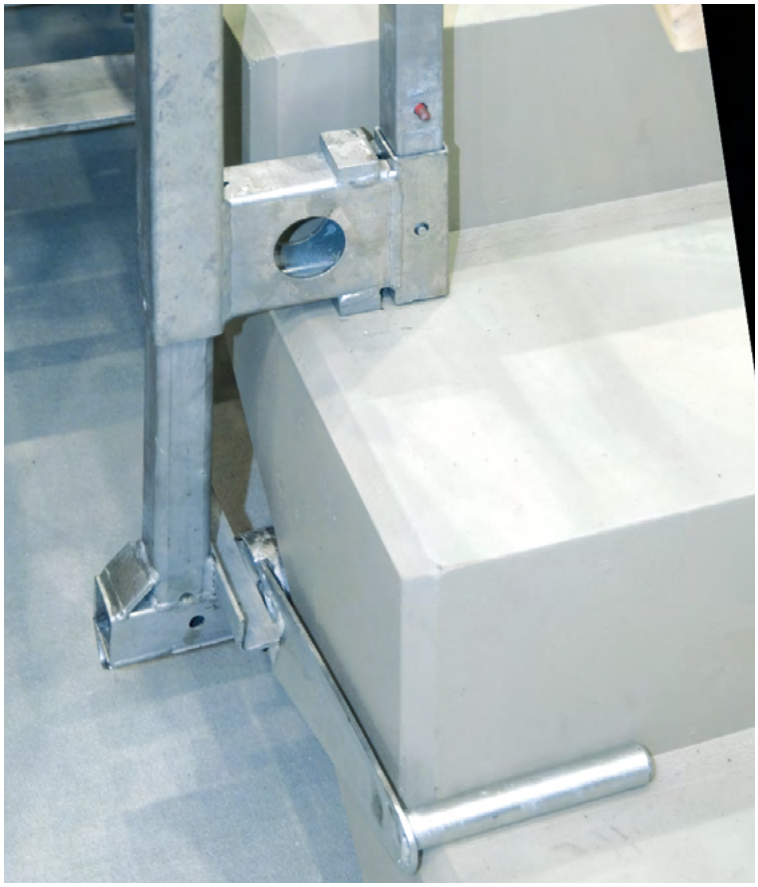

Der PROTECTO MZ-Treppenhalter in Kombination mit dem PROTECTO ST-Klemmteil, dem PROTECTO Geländerpfosten und einem Brettgeländer ermöglicht die Montage eines Geländers an Treppen.

* Berechnung des durchschnittlichen Zeitbedarfs durch Hünnebeck

PROTECTO ist mit allen Hünnebeck Deckenschalungssystemen, wie z. B. dem hier abgebildeten TOPMAX, einsetzbar.

Hohe Wirtschaftlichkeit aufgrund der kurzen Auf- und Abbauzeiten

Anwendung

- Deckenschalung
- Kletterschalung
- Treppenhäuser
- Konsolgerüste
- Betonplatten und Wände

PROTECTO®
ist einsetzbar mit

- TOPMAX®
- TOPEC®
- TOPFLEX®
- INFRA-KIT
- H 20 Holzträger
- R 24 Holzträger
- Stahlträger

Wenn Sie mehr erfahren möchten, schauen Sie sich unser Video an.

Hünnebeck Deutschland GmbH
Rehhecke 80, 40885 Ratingen, +49 2102 9371
www.huennebeck.de

HÜNNEBECK
BY BRAND SAFWAY