Wandschalung

RASTO®

RASTO ist eine flexible 60-kN/m²-Wandschalung und die ideale Lösung für kleinere bis mittelgroße Projekte speziell im Wohnungsbau.

At Work For You

HÜNNEBECK
BY BRANDSAFWAY

RASTO ist eine Rahmenschalung, die bis zu einer Elementbreite von 90 cm von Hand ohne Kran oder bei großen Schalelementen mit Kran verwendet werden kann.

Produktvorteile

Flexibel

Universelles Wandschalungssystem mit gleichen Verbindungsmitteln für jede Projektgröße

RASTO Mehrzwecktafeln zum einfachen Schalen von Säulen und Ecken

Robust und langlebig

Sehr hohe Lebensdauer durch den robusten, feuerverzinkten Stahlrahmen mit 12 cm Rahmenhöhe

Einfache Handhabung

Die bedienungsfreundliche Außeneckzwinge erzeugt mit zwei Standardtafeln eine Außenecke

Die verstellbare Richtzwinge ermöglicht Anpassungen von bis zu 15 cm und bündige, kraftschlüssige Verbindungen

Wirtschaftlich

Kranunabhängiges Schalen dank der geringen Gewichte der RASTO Basistafeln

Stabile, dichte und bündige Verbindung der Elemente in einem Arbeitsgang mittels der RASTO Richtzwinge

RASTO XXL-Tafel zur Großflächenschalung

Universelles Wandschalungssystem mit gleichen Verbindungsmitteln für jede Projektgröße

Kranunabhängiges Schalen dank der geringen Gewichte der RASTO Basistafeln

Technische Daten

Produktbezeichnung	Flexibles Rahmenschalungssystem
Tafelbreiten	30 I 45 I 50 I 60 I 75 I 90 I 240 cm
Tafelhöhen	120 I 150 I 270 I 300 cm
Mehrzwecktafeln	70 x 150 I 70 x 270 I 70 x 300 cm
Rahmenstärke	12 cm Rahmenprofil aus Stahl
Schalhaut	Mehrschichtplatte (min. 280 g/m^2 Beschichtung) I ECOPLY Vollkunststoffschalhaut
Schalhautstärke (Beschichtung)	Mehrschichtplatte = 14 mm I ECOPLY Vollkunststoffschalhaut = 15 mm
Durchschnittliches Gewicht	40 bis 65 kg/m^2 (einschließlich der Verbindungselemente)
Max. Betondruck	60 kN/m^2 (Zeile 6)
Korrosionsschutz	Komplett feuerverzinkter Stahlrahmen und Verbindungselemente
Relevante Normen	Erfüllt DIN 18216 I EN 1993
Standardverbindung	RASTO Richtzwinge (fluchtende und bündige Verbindung)
Sonstige Verbindungen	RASTO Kombizwinge I Eckzwinge
Innenecken	30/30 cm (mit 2° Ausschalspiel)
Gelenkecken	Von 60°- bis max. 150°-Winkel
Außenecken	Grundtafel mit Eckzwingen
Ein-/Ausschalzeiten	t = 0,4 – 0,6 Std./m^2*
Besonderheiten	• XXL-Großtafel 240 x 270 cm • RASTO Schachteckenanschluss I Stoßzwinge • Hochwertige Schalhaut auf allen Tafeln • Umfangreiches Zubehörprogramm

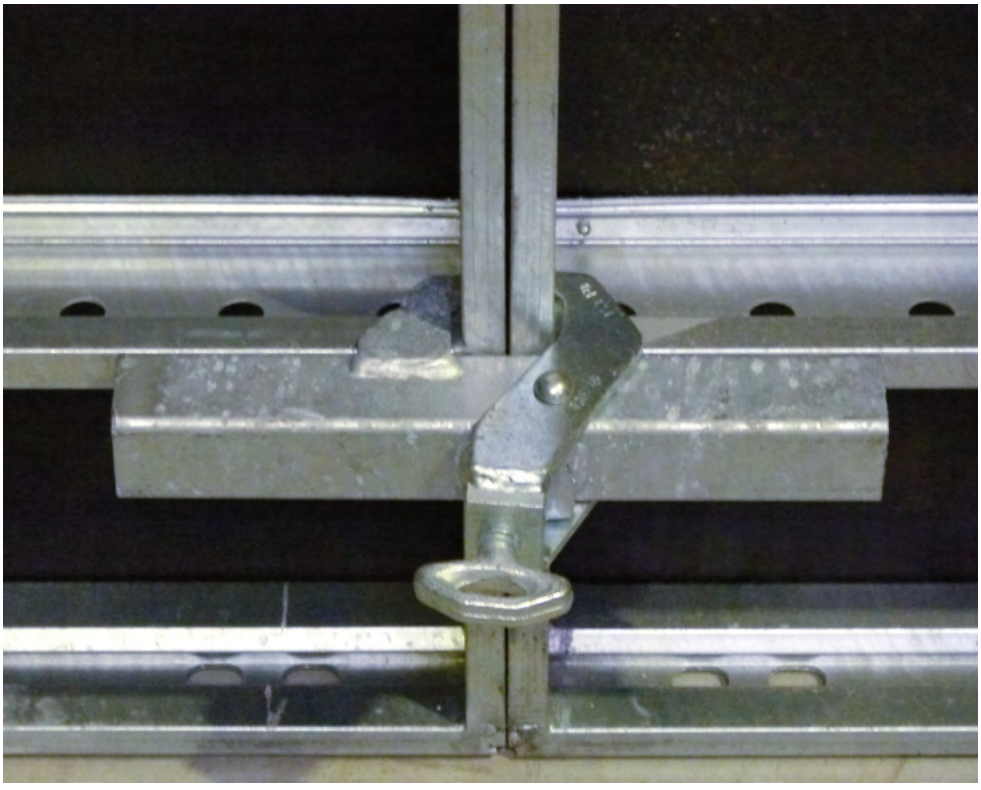

Mit der RASTO Richtzwinge werden RASTO Tafeln in einem Arbeitsgang leicht, zugfest, bündig und versatzfrei verbunden.

* Berechnung des durchschnittlichen Zeitbedarfs durch Hünnebeck

RASTO: die ideale Schalung für kleinere bis mittelgroße Projekte speziell im Wohnungsbau

RASTO als Fundamentschalung

Sehr hohe Lebensdauer durch den robusten, feuerverzinkten Stahlrahmen mit 12 cm Rahmenhöhe

Anwendung

- Ideal für kleinere und mittelgroße Projekte
- Kranlose Handhabung kleinerer Tafeln möglich

RASTO®
ist einsetzbar mit

- TOPMAX®
- Richtstreben
- Stützböcken

Hünnebeck Deutschland GmbH
Rehhecke 80, 40885 Ratingen, +49 2102 9371
www.huennebeck.de

HÜNNEBECK
BY BRANDSAFWAY