

Richtstreben

Hünnebeck Richtstreben sind für das exakte Ausrichten und Fixieren von Schalungen und Fertigteilen konzipiert.



At Work For You

HÜNNEBECK 

BY BRAND SAFWAY

Richtstreben sind leicht zu transportieren und können mithilfe des Schnellverschlusses schnell und einfach verankert werden.

► Produktvorteile Richtstreben

Einfache Handhabung

Alle Richtstreben sind teleskopierbar und haben ein extrem geringes Eigengewicht.

Fußplatten sind leicht montierbar und halten die Streben in Position.

Schnellverschlüsse ermöglichen eine schnelle und sichere Verbindung vom Boden aus und sichern die Streben am oberen Ende.

Einfache Demontage durch Trennen der Strebe vom Schnellverschluss

Schnell

Zeitersparnis bei der Montage durch Schnellverschluss

Sicher

Sicheres und einfaches Befestigen der Strebe vom Boden aus

Wirtschaftlich

Gutes Tragkraft-Eigengewichtverhältnis mit fünf Strebentypen mit Auszugslängen von 2,05 – 10,25 m

Flexibel

Auch beim Betonieren von besonders hohen Ortbetonsäulen eignen sich Richtstreben in idealer Weise für die Abstützung der Schalung.

Schnellere Längeneinstellung durch Grob- und Feinjustiermöglichkeit

Robust und langlebig

Alle Stahlteile der Richtstreben sind verzinkt.



► Gutes Tragkraft-Eigengewichtverhältnis mit fünf Strebentypen mit Auszugslängen von 2,05 – 10,25 m

► Technische Daten Richtstreben


Produktbezeichnung	Streben zum Fixieren und Ausrichten
Strebentyp	P330 Stahl Gewicht = 13,7 kg
Auszugslänge / zul. Lasten	2,05 – 3,30 m zul. Lasten = 13,0 – 9,5 kN
Strebentyp	K440 Stahl Gewicht = 23,4 kg
Auszugslänge / zul. Lasten	3,25 – 4,40 m zul. Lasten = 20,0 – 11,0 kN
Strebentyp	K600 Stahl Gewicht = 35,8 kg
Auszugslänge / zul. Lasten	4,80 – 6,00 m zul. Lasten = 20,0 – 14,0 kN
Strebentyp	K760 Stahl Gewicht = 51,3 kg
Auszugslänge / zul. Lasten	5,30 – 7,60 m zul. Lasten = 20,0 – 15,0 kN
Strebentyp	SUPER 10 Aluminium Gewicht = 84,03 kg
Auszugslänge / zul. Lasten	7,05 – 10,25 m zul. Lasten = 25,0 – 22,3 kN
Anschlüsse	Schnellverschluss Gewicht = 2,76 kg Kopfanschluss K Gewicht = 1,30 kg
Korrosionsschutz	Alle Stahlteile der Richtstreben sind verzinkt.
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> • Schnelle Längeneinstellung per Teleskopieren und Abstecken • Geschlossene Gewinde bleiben sauber und leichtgängig



◀ Die Super 10 ist eine Aluminiumstrebe, die sich besonders für große Anwendungen eignet. Ein weiterer Vorteil: Da der Gewindeteil der Hünnebeck Richtstreben mit einer Abdeckung geschützt ist, bleibt er stets sauber und leichtgängig und ist auch nach mehrfacher Verwendung immer einsatzbereit.




► Einfache Demontage durch Trennen der Strebe vom Schnellverschluss

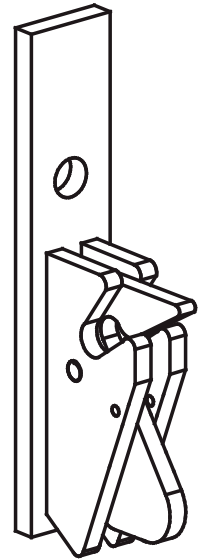

► Schnellverschlüsse ermöglichen eine schnelle und sichere Verbindung vom Boden aus und sichern die Streben am oberen Ende.

► Schnellere Längeneinstellung durch Grob- und Feinjustiermöglichkeit

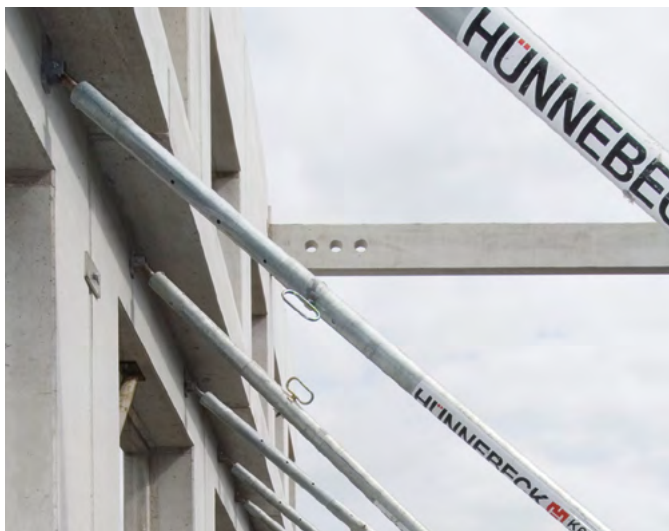

Anwendung

- › Betonfertigteile
- › Säulenschalung
- › Wandschalung

Richtstreben Einsetzbar mit

- › PLATINUM
- › MANTO®
- › RASTO®