


SCF SAMOŠPLHACÍ BEDNĚNÍ

S pomocí vestavěné hydrauliky šplhá bednění krok za krokem zároveň s postupem výstavby bez potřeby jeřábu.

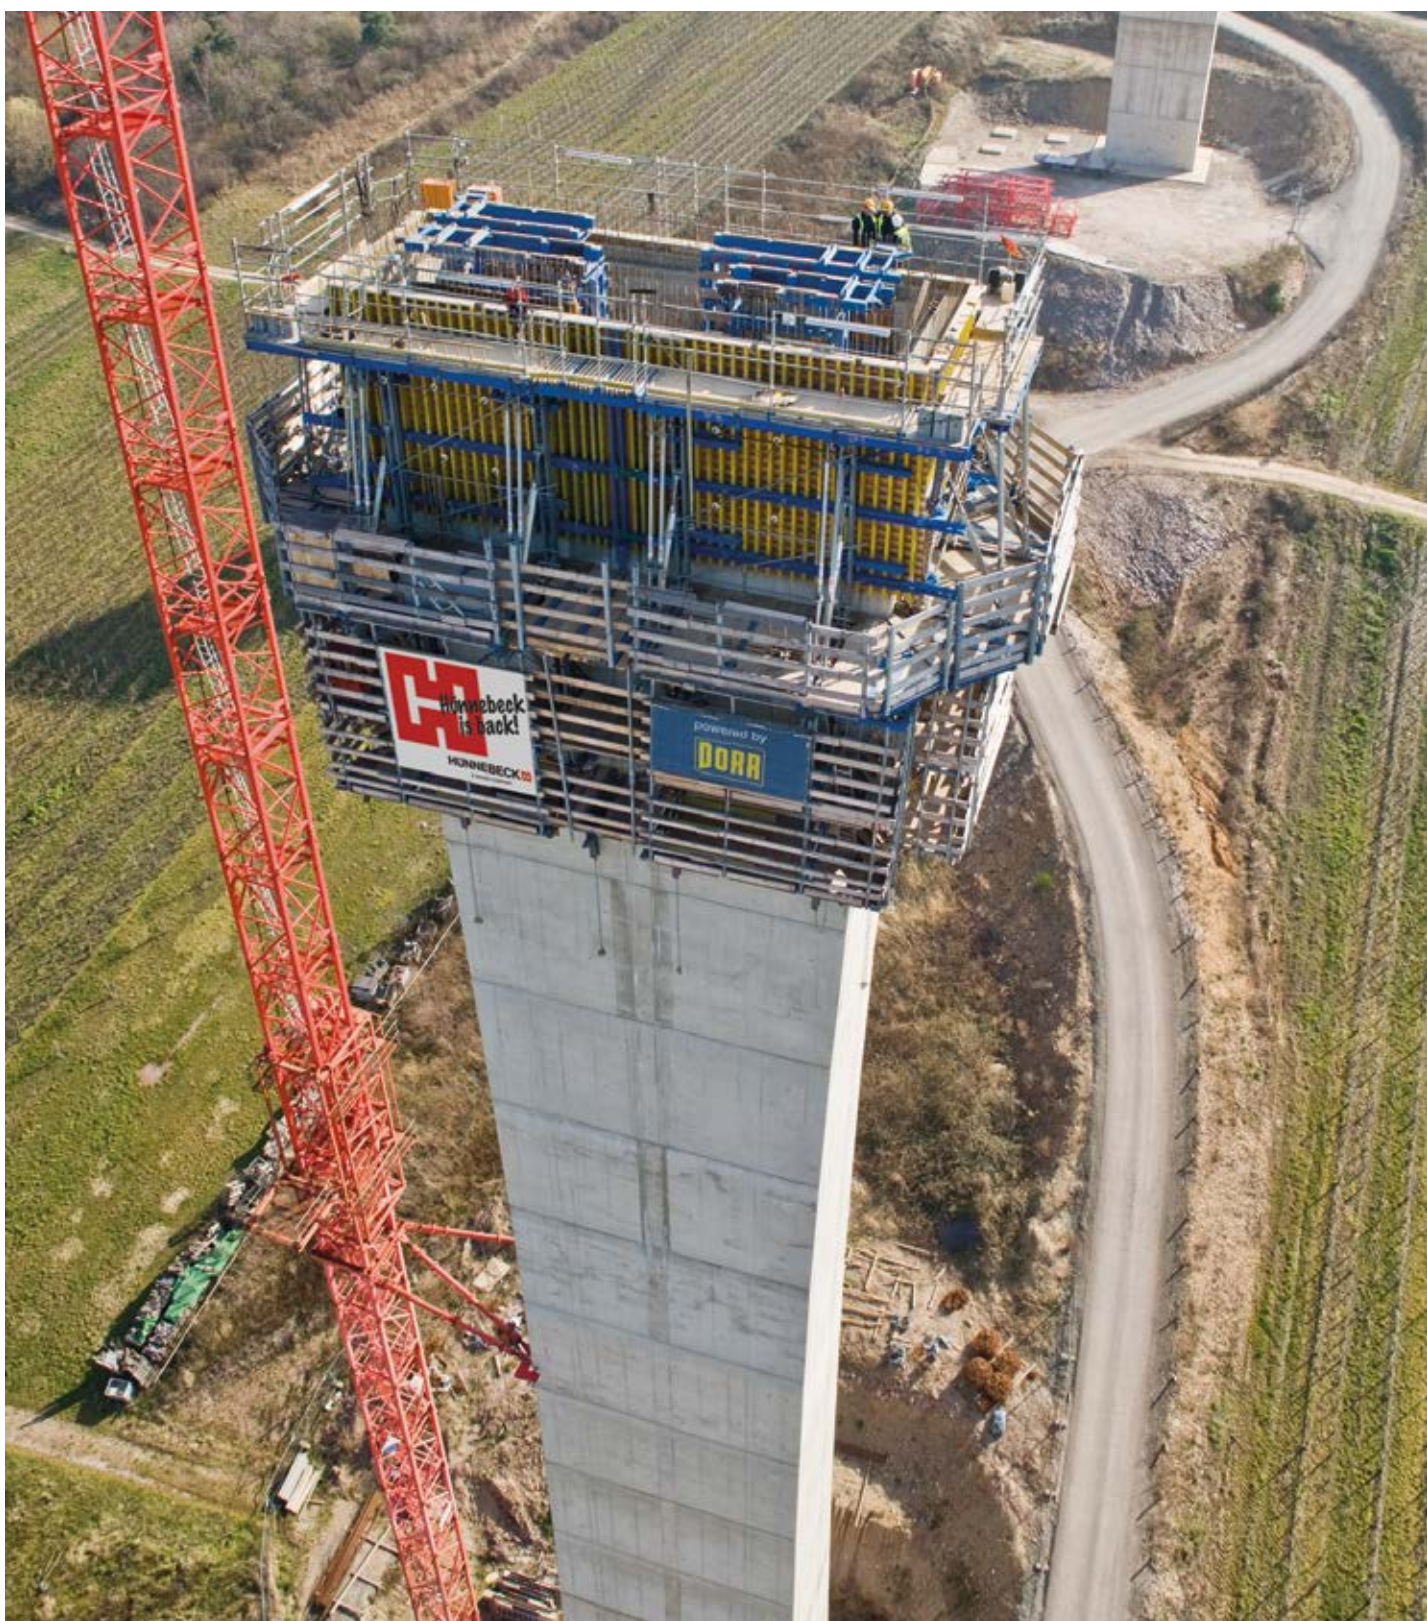

► Technické údaje

Popis produktu	Systém samošplhacího bednění
Vertikální nosnost	150 kN na konzolu (pro šplhání a statický stav)
Šířka platformy	Pracovní plošina 3,20 m Spodní plošina 2,30 m Plošina pro betonáž 1,50 m
Směr šplhání	Technicky jsou možné všechny druhy šikmých geometrií ve všech směrech (vpřed, vzad, do stran a podle křivky)
Hydraulické	Současné šplhání až 8 konzol na jednom hydraulickém čerpadlu, kompletně jištěné a s mobilní hydraulickou pumpou
Přesah stěny	Běžně do 50 mm bez dodatečných opatření, do 150 mm s opatřeními
Vzdálenost mezi konzolemi	4,75 m s výškou bednění do 4 m (v závislosti na zatížení větrem)
Rychlost větru	Testováno do rychlosti 208 km/h



◀ Poměr počtu konzol k ploše bednění lze přesně přizpůsobit podle geometrie budovy. Výsledkem jsou kratší časy bednění, nižší pracnost a vyšší efektivita.

SCF SAMOŠPLHACÍ BEDNĚNÍ

► Výhody produktu

Úsporné

Pouze jedna kotva na kotevní bod – méně spotřebního materiálu a práce než tradiční systémy šplhacího bednění

Velmi vysoká vertikální nosnost až 150 kN na konzolu, širší plošiny a vyšší nosnost

Přídavné pracovní plošiny nad bedněním pro nepřetržitou práci na výztuži a snadnější manipulaci s armovací výztuží dvojnásobné délky

Univerzální

Kompatibilní se všemi nosníkovými a rámovými bedněními

Nahoru a ještě dál: betonáž ve výškách nad 300 m nejsou pro SCF žádný problém

Bezpečný

Zakrytí na všech pracovních úrovních poskytuje dostatečnou ochranu před padajícími úlomky a povětrnostními podmínkami jak pro pracovníky, tak pro materiál

Splňuje všechny bezpečnostní požadavky podle evropské, britské a americké normy


Rychlé

Velký hydraulický zdvih pro rychlejší šplhání a menší námahu při ovládání



► Nahoru a ještě dál: betonáž ve výškách nad 300 m nejsou pro SCF žádný problém

- **Samošplhací bednění SCF dokáže zachytit a přenést všechny síly až do maximálního svislého zatížení 150 kN na konzolu. S maximální zatěžovací šířkou 8,50 m na konzolu lze nyní vytvořit plochy bednění až do výšky 5,50 m nebo šířky 17 m.**

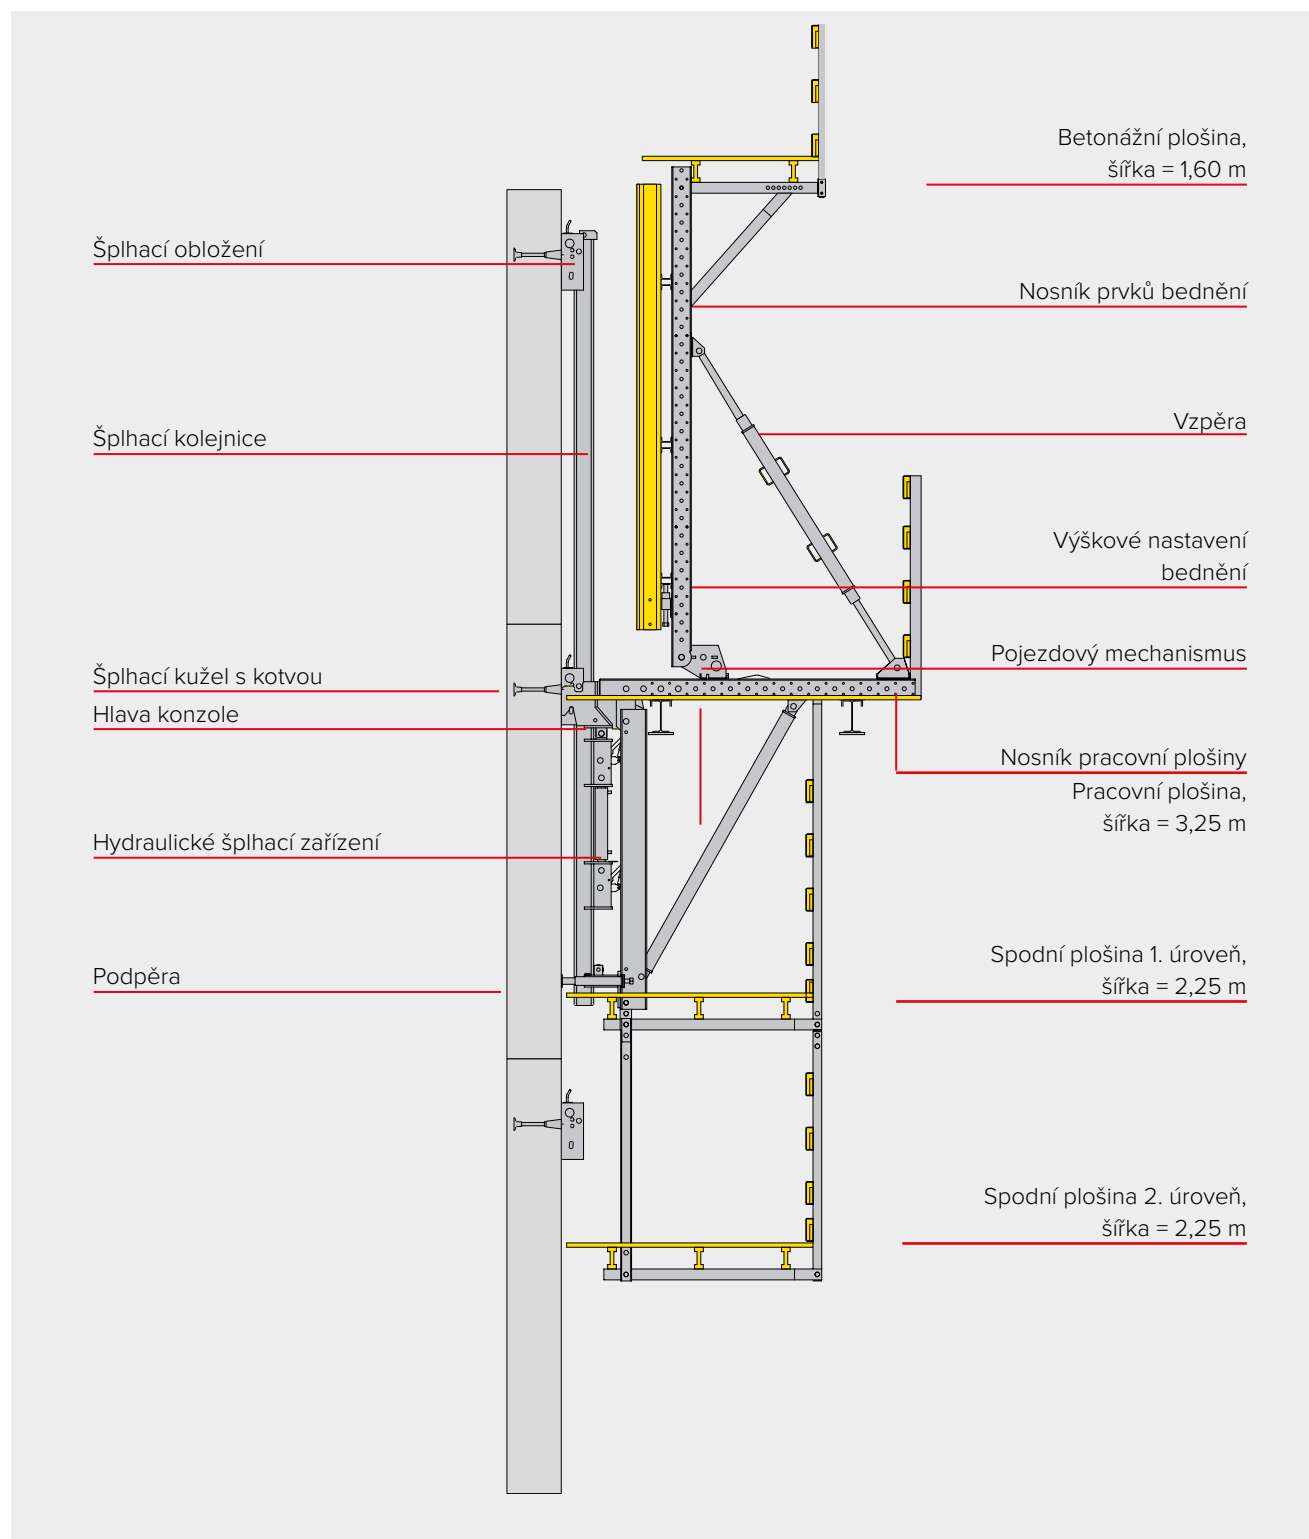

► Přehled hlavních komponentů samošplhacího bednění (SCF)

SCF integrováno s

- MANTO®
- PLATINUM 100
- Prvkové bednění H 20