


SKLÁDACÍ PLOŠINA

System skládacích plošin Hünnebeck je zároveň ochranné i pracovní lešení, dodávané na stavbu v kompletních a připravených jednotkách.



► Technické údaje

Popis produktu	Skládací plošina
Materiál	Ocel (konzoly)
Typy jednotek	Skládací plošina 300 450 Rohové skládací plošina R a L
Rozměry platformy	Skládací plošina 300: délka = 3,00 m šířka = 1,80 m Skládací plošina 450: délka = 4,50 m šířka = 1,80 m Rohové skládací plošina R a L: délka = 2,50 m šířka = 1,80 m
Spodní plošiny	KG spodní plošina 300 KG spodní plošina 450
Napojení platformy	Spodní plošina KG spojená pomocí závěsné tyče KG a dvou šroubů
Ostatní napojení	Snadná montáž pomocí čepů a pružinových závlaček
Boční ochrana	Zábradlí jsou již předem namontována
Výšky zábradlí	1,00 m
Nosnost	Hlavní plošina = až 2,0 kN/m ² Spodní plošina = až 1,5 kN/m ²
Ochrana proti korozi	Kompletně pozinkované ocelové komponenty
Příslušné normy	EN 12811 Třídy lešení 3 – 6 možné

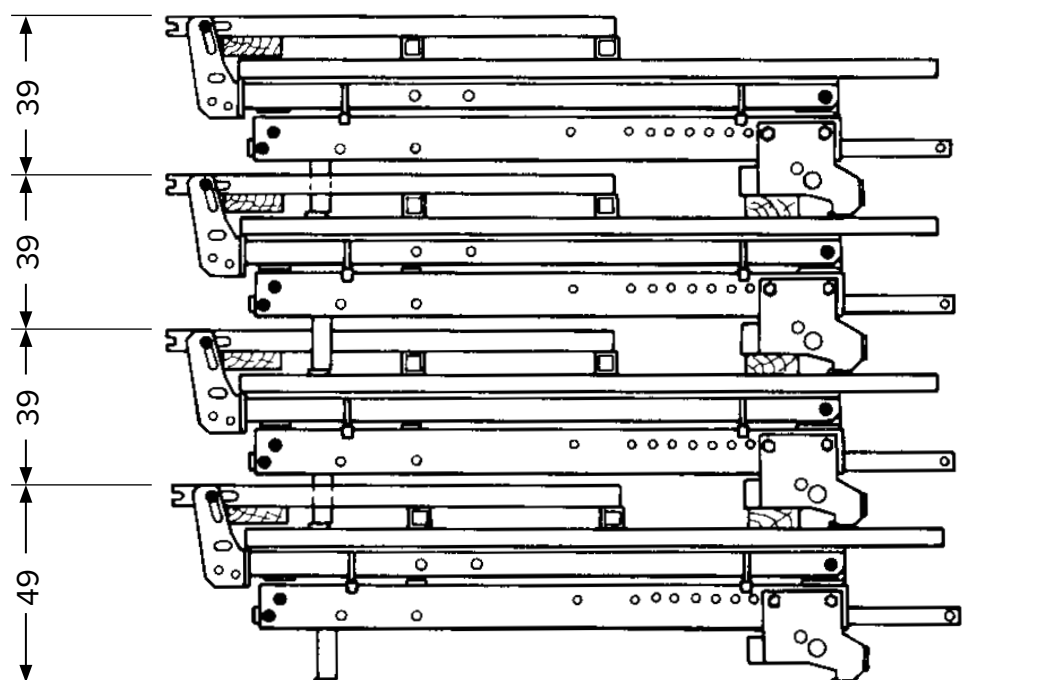

▲ Skládací plošina se dodává ve složeném stavu pro praktické skladování a manipulaci. Výška plošiny je ve složeném stavu pouze 39 cm, nejnižší prvek vyžaduje dalších 10 cm. Naše řešení přináší ještě další úspory, 70 běžných metrů plošin lze přepravit na jednom nákladním přívěsu.

SKLÁDACÍ PLOŠINA

► Výhody systému

Úsporné

Skládování a přeprava jednotek je snadná díky výšce platformy pouhých 39 cm ve složeném stavu

Jednotky jsou dopraveny na stavbu již předmontované, což umožňuje rychlou a snadnou instalaci

Skládací plošina zvládne zatížení až $2,00 \text{ kN/m}^2$ v kombinaci s $5,40 \text{ m}$ vysokým bedněním a až $6,00 \text{ kN/m}^2$ bez bednění

Snadná obsluha

Spodní plošiny se snadno namontují a poskytují další pracovní úroveň pod hlavními jednotkami

Integrované jeřábové třmeny se snadno vytáhnou pro přesun jednotek a opět skryjí, jakmile jsou plošiny přesunuty do další polohy


Silné a odolné

Vyrobeno pro dlouhodobou odolnost. Všechny ocelové prvky jsou pozinkované a dřevěné prvky povrchově ošetřeny

Bezpečný

EN 12811 | Třída lešení 3

Prostor navíc pro manipulaci díky naklonění zábradlí

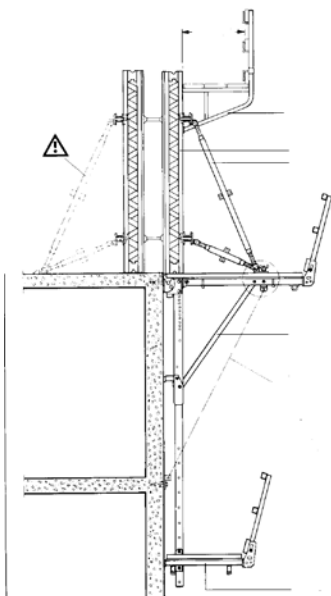

► Využití spodních plošin KG vytváří doplňkovou pracovní plošinu pro další práce nebo případné opravy povrchu

- **Kompletní platformy s podlážkami a zábradlím.**
Stačí jen rozložit a zajistit - na stavbě okamžitě připravené k použití



- Skládací plošina zvládne zatížení až $2,00 \text{ kN/m}^2$ v kombinaci s $5,40 \text{ m}$ vysokým bedněním a až $6,00 \text{ kN/m}^2$ bez bednění



- Pomocí prodlužovacích tyčí KG a diagonály KG lze snadno překonat i velké otvory ve stěně

Aplikace a použití

- Pracovní lešení
- Závěsné plošiny