

BANCHE COURBE MÉTACINTRE®



Coffrage jusqu'à 12 m de hauteur

- Monobloc
- Sécurité intégrée
- Courbure régulière
- Réglage adapté

GR Grands rayons supérieurs à 2,80 m


- Indispensable pour réservoirs, stations d'épurations, tous voiles courbes

PR Petits rayons de 1,00 m à 3,00 m

- Indispensable pour cages d'escaliers ou bassins de faible diamètre



Banche courbe MÉTACINTRE® à rayon variable

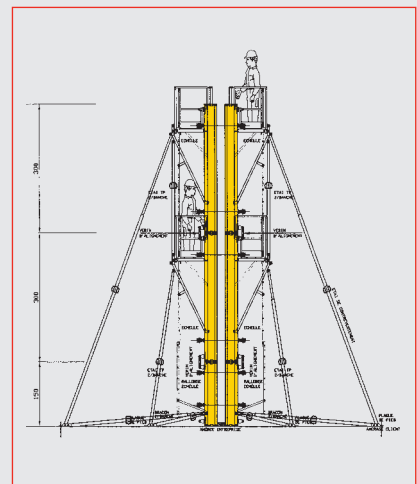

Exemple de banches H : 7,50 m.

La banche courbe MÉTACINTRE® GR permet de réaliser un coffrage jusqu'à 12 m de haut avec un rayon de courbure intérieur minimal de 2,80 m.

La banche courbe MÉTACINTRE® PR permet de réaliser un coffrage jusqu'à 12 m de haut avec un rayon de courbure intérieur allant de 1,00 m à 3,00 m.

La banche courbe MÉTACINTRE® est le plus sûr moyen de réaliser facilement des ouvrages courbes ou cylindriques réguliers.

Elle est parfaitement adaptée à la réalisation des ouvrages tels que : stations d'épuration, bassins, centres nautiques, silos, etc.

- 1 Logement de la cerce en pied et en tête.
- 2 Anneaux de levage.
- 3 Vis de blocage après cintrage.
- 4 Superposition des banches.
- 5 Taquet de colisage.




**Colisage simplifié
Transport facilité**

Sécurité intégrée



Chaque banche est équipée d'une passerelle avec garde-corps, de plinthe et d'un portillon d'extrémité pour une sécurité optimale.

Courbure régulière

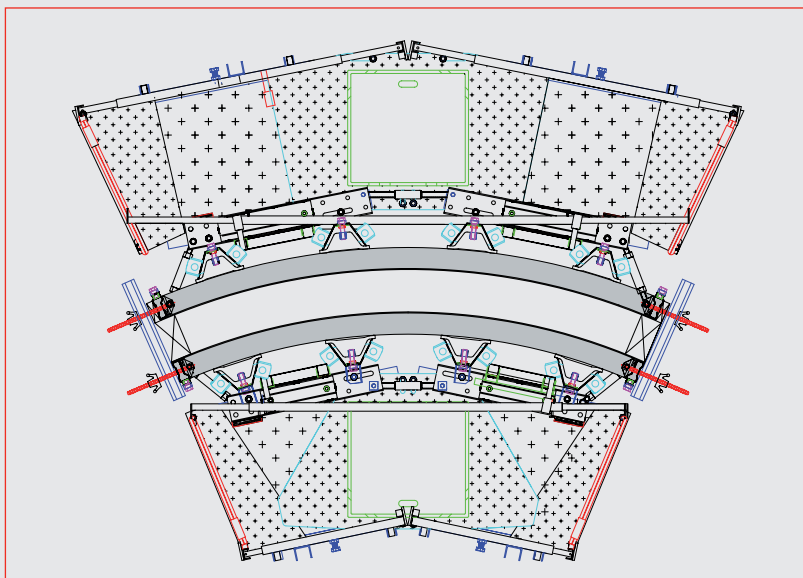

Une cerce* intérieure et une cerce extérieure placées en tête et en pied de la banche assurent une courbure régulière.

* Cerce : pièce en bois ou en polyamide réalisée sur demande en fonction de la courbure (en gris sur le dessin).



Un réglage adapté

- 1 Vérin d'alignement lors de la superposition.
- 2 Tendeur de liaison.
- 3 Vérin de pied.
- 4 Vérin de réglage central.




Banche courbe **GR** MÉTACINTRE® à rayon variable

Pour grands rayons supérieurs à 2.80 mètres



Coffrage modulaire jusqu'à 12 m de hauteur

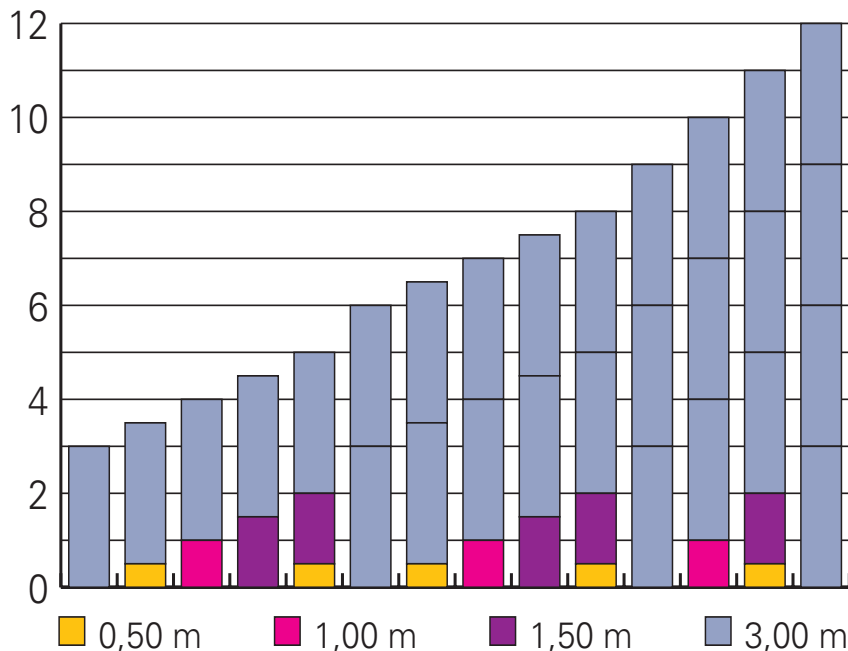

Des modules de hauteur 3,00 m, 1,50 m, 1,00 m et 0,50 m permettent de réaliser des coffrages de toutes hauteurs jusqu'à 12 m.

Seulement 4 tiges Ø 23 sur une banche de 3,00 m x 2,40 m

- 1** Liaison des banches intérieures et extérieures par tige Diwidag.
- 2** Banches PR : Petit Rayon
- 3 4** Exemples de chantiers : bâtiment industriel, station d'épuration.

Caractéristiques techniques

Code FR	510011	510012	510013	510014	510020	510030	510019	510029
Banche GR	Extérieure	Intérieure	Intérieure	Intérieure	Extérieure	Intérieure	Extérieure	Extérieure
Poids (kg) (équipées)	1145*	1080*	506	485	327	316	235	226
Longueur (m)	2,40	2,30	2,40	2,30	2,40	2,30	2,40	2,30
Hauteur (m)	3,00	3,00	1,50	1,50	1,00	1,00	0,50	0,50
Pression admissible	8000 daN/m ²							
Peau coffrante	Tôle ép. 5 mm							
Mise en place	2 opérateurs + moyen de levage							
Conditionnement	Banche repliable - PR : platelages repliables							

* Avec équipement de passerelle de sécurité.


Banche courbe **PR** MÉTACINTRE® à rayon variable

Pour petits rayons supérieurs de 1.00 à 3.00 mètres

Avec passerelle de sécurité intérieure et extérieure + accès



Coffrage modulaire jusqu'à 12 m de hauteur

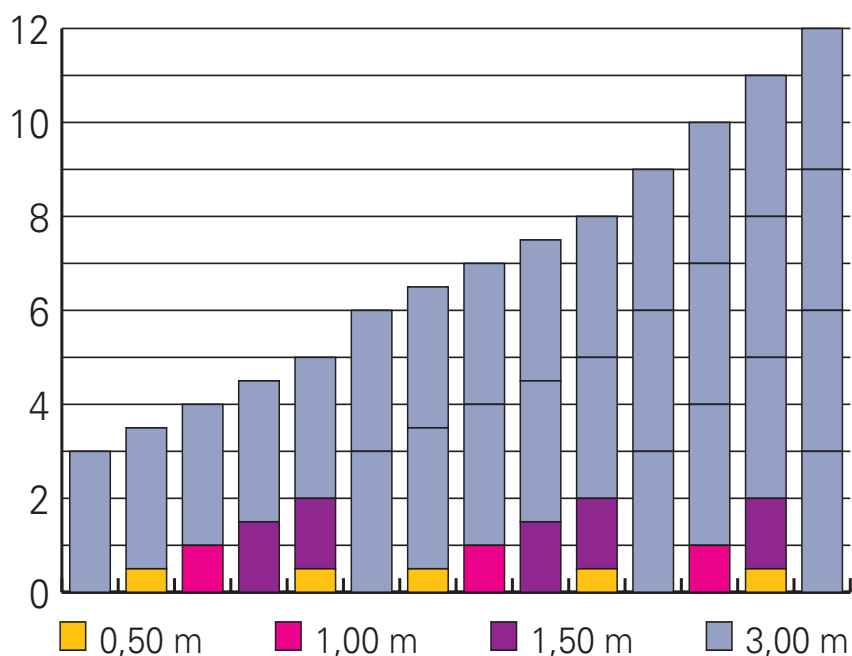

Des modules de hauteur 3,00 m, 1,50 m 1,00 m et 0,50 m permettent de réaliser des coffrages de toutes hauteurs jusqu'à 12 m.

**Seulement 4 tiges Ø 23
sur une banche de
3,00 m x 2,50 m**

- 1 Banche intérieure
- 2 Banche extérieure

Caractéristiques techniques

Code FR	510400	510405	510410 + 510420	510415 + 510425	510410	510415	510420	510425
Banche P.R.	Extérieure	Intérieure	Extérieure	Intérieure	Extérieure	Intérieure	Extérieure	Intérieure
Poids (kg) (équipées)	1302*	1083*	576	493	391	348	256	233
Longueur (m)	2,50	2,20	2,50	2,20	2,50	2,20	2,50	2,20
Hauteur (m)	3,00	3,00	1,50	1,50	1,00	1,00	0,50	0,50
Pression admissible	8000 daN/m ²							
Peau coffrante	Tôle ép. 5 mm							
Mise en place	2 opérateurs + moyen de levage							
Conditionnement	Banches extérieures : platelages et garde-corps repliables (renvois d'étais = colisage indépendant)							
	Banches intérieures : platelages repliables (garde-corps et crinoline = colisage indépendant)							

* Avec équipement de passerelle de sécurité.

Nos agences Brand France

Le siège social

256 Allée de Fétan - BP 130
01601 TREVOUX Cedex
Tél. 04 74 08 90 50 - Fax 04 74 08 90 60
accueil@brandfrance.fr

Nos agences

▪ AIX EN PROVENCE
ZAC Gustave Eiffel - Les Milles
135 Rue Claude Nicolas Ledoux
13853 AIX EN PROVENCE Cedex 3
Tél. 04 42 39 66 20 - Fax 04 42 39 76 73
ZA-Aix@brandfrance.fr

▪ BORDEAUX
177 Avenue du Truc
33700 MERIGNAC Cedex
Tél. 05 56 55 90 90 - Fax 05 56 47 67 85
bordeaux@brandfrance.fr

▪ CLERMONT FERRAND
ZI, 5 bis route du Cendrie
63800 COURNON
Tél. 04 73 77 60 60 - Fax 04 73 69 34 31
clermont@brandfrance.fr

▪ LILLE
Avenue Industrielle
59930 LA CHAPELLE D'ARMENTIERES
Tél. 03 20 35 88 55 - Fax 03 20 35 89 71
lille@brandfrance.fr

▪ LIMOGES
ZI du Ponteix - Rue du Commandant Charcot
87220 FEYTIAT
Tél. 05 55 31 99 31 - Fax 05 55 31 25 89
limoges@brandfrance.fr

▪ LYON
35-37 rue Ambroise Paré
69740 GENAS
Tél. 04 72 47 42 00 - Fax 04 72 47 42 01
lyon@brandfrance.fr

▪ MARSEILLE
ZAC des Chabauds Sud - Rue du Baron Bich
Rond-Point de la Malle
13320 BOUC BEL AIR
Tél. 04 42 22 28 64 - Fax 04 42 54 79 05
marseille@brandfrance.fr

▪ METZ CONSTRUCTION
1 rue des Drapiers
57070 METZ
Tél. 03 87 60 68 10 - Fax 03 87 60 71 73
metz@brandfrance.fr

▪ METZ INDUSTRIE
8 rue des Serruriers
57070 METZ
Tél. 03 87 66 56 23 - Fax 03 87 66 56 24
metzindustrie@brandfrance.fr

▪ PARIS / CHILLY MAZARIN
Parc Technopolis
17 avenue du Parc
91380 CHILLY MAZARIN
Tél. 01 60 13 69 60 - Fax 01 60 11 15 66
chillymazarin@brandfrance.fr

▪ PARIS / MITRY MORY
23 rue Edouard Branly
ZI Mitry-Compans
77290 MITRY MORY
Tél. 01 60 21 60 60 - Fax 01 64 67 74 25
mitrymory@brandfrance.fr

▪ RENNES
15 rue du Pâtis de Couasnes - ZI la Haie des Cognets
35136 ST JACQUES DE LA LANDE
Tél. 02 23 46 00 88 - Fax 02 23 46 00 99
rennes@brandfrance.fr

▪ ROUEN
Centre Multimarchandises - Rue du Clos du Tellier
76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY
Tél. 02 32 95 86 86 - Fax 02 32 95 86 87
rouen@brandfrance.fr

▪ TOULON
ZI Toulon Est - 116 Avenue de Digne
BP 501 - La Garde
83078 TOULON Cedex 9
Tél. 04 94 01 94 90 - Fax 04 94 01 94 91
toulon@brandfrance.fr

▪ TOULOUSE
21 rue du Terroir
CS 50003
31151 FENOUILLET Cedex
Tél. 05 61 70 79 24 - Fax 05 61 70 66 87
toulouse@brandfrance.fr

▪ VALENCE
ZA le Pigeonnier
07250 LE POUZIN
Tél. 04 75 85 86 40 - Fax 04 75 85 92 23
lepouzin@brandfrance.fr

Notre succursale au Luxembourg
78 Zone Industrielle «Um Monkelers»
L-4149 ESCH / ALZETTE / Luxembourg
Tél. 00 352 26 57 59 - Fax 00 352 26 55 25 50
luxembourg@brandfrance.fr



Brand France

Tél. : 04 74 08 90 50
Fax : 04 74 08 90 60
www.brandfrance.fr

